


HOBK

HBK-E02

触摸开关

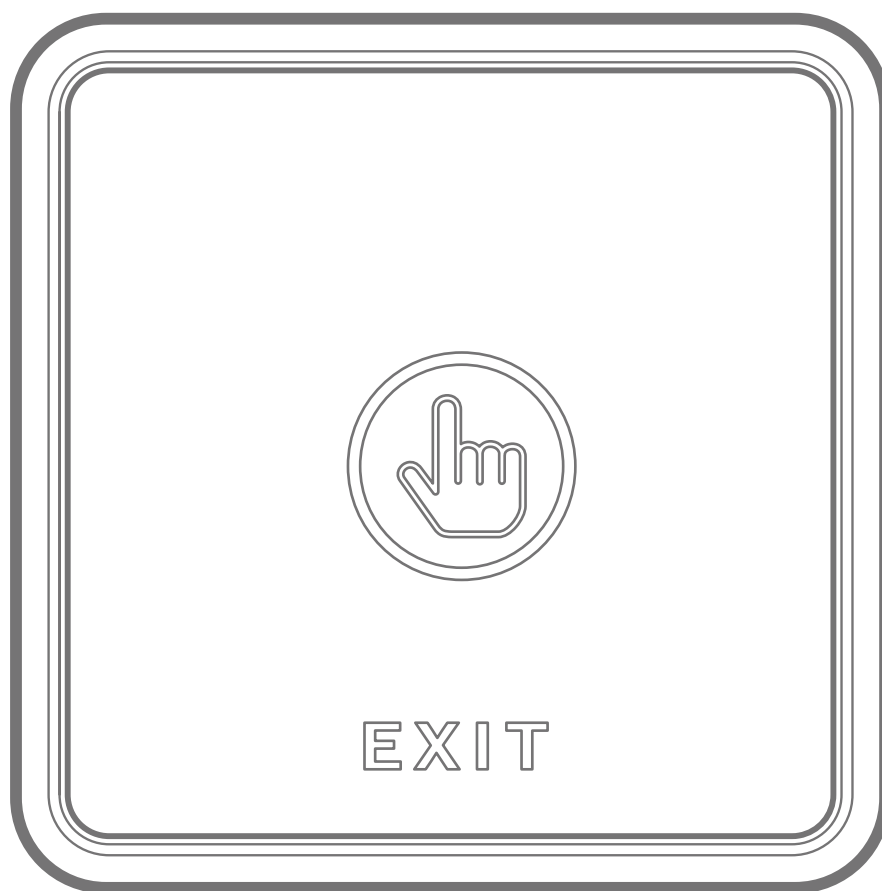

用户手册

安全指示

非常感谢您购买此产品，为了安全且正确地使用本产品，请在使用前认真阅读本用户手册。


产品特点

- PC面板和特殊的安装底盒，安装便捷。
- 延时可在0–15s之间调整。
- 双色LED指示灯，夜间使用更方便。
- 适用于建筑、住宅小区、办公室、酒店、医院、体育场馆等场所。


技术参数

工作电压	12VDC	工作电流	≤60mA
输出触点	NO/NC/COM	外壳材质	塑料
触点容量	3A@36VDC	面板材质	PC
使用寿命	50万次测试	延时	0–15s（可调）
工作湿度	0%~95%	产品重量	148g
工作温度	–30℃~60℃		
LED指示灯	红色—待机；绿色—操作		
产品尺寸	86x86x35.9mm		

产品概况

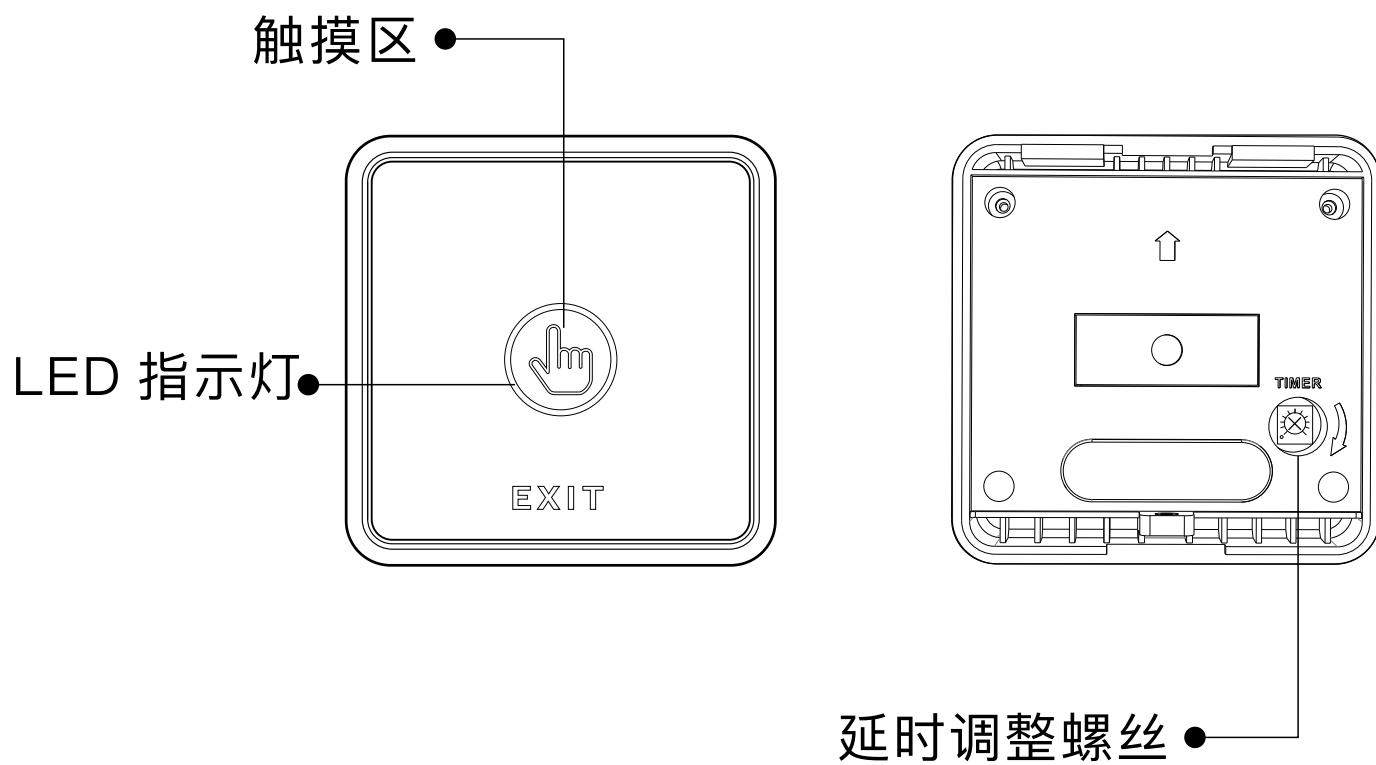

外形尺寸

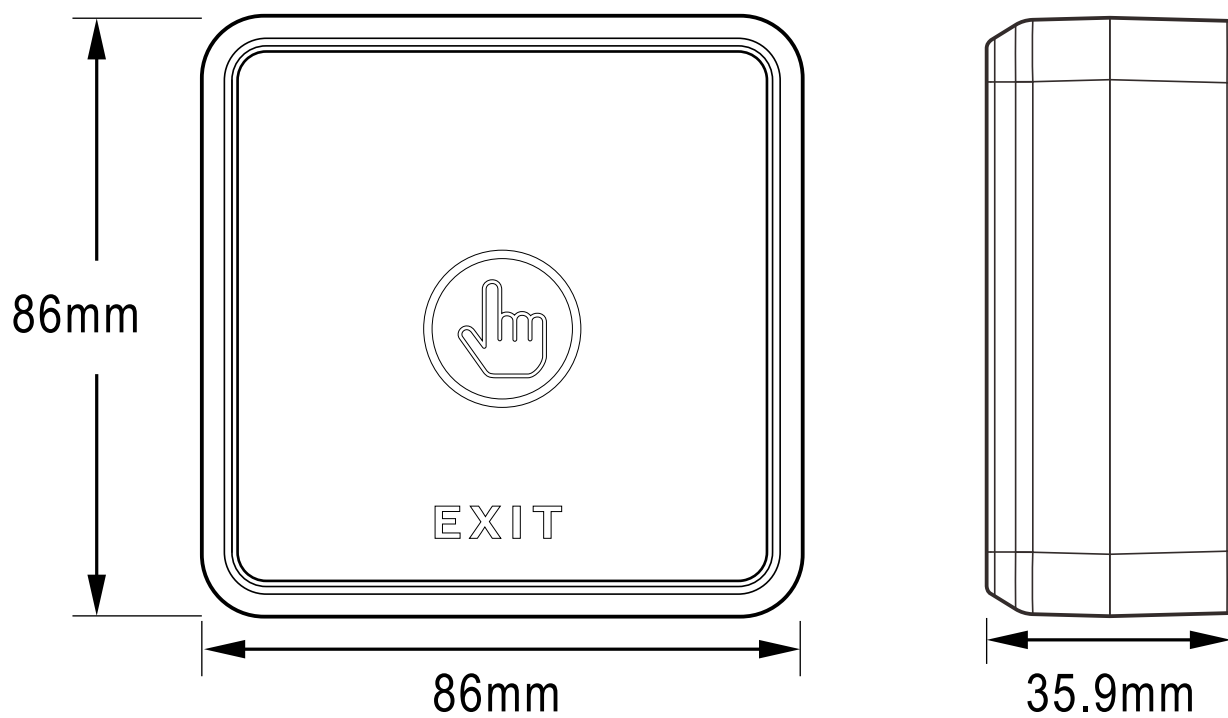

安装说明

1) 当线埋在墙里时

- 参照安装定位图纸在墙上开好对应的孔（6个自攻螺丝孔和1个出线孔）。
- 将6颗配套的膨胀管塞入开好的自攻螺丝孔中。
- 拆下产品底壳，再用配套的6颗自攻螺丝将底壳固定在墙上。
- 把引线从底壳的出线孔穿出，连接需要的线。
- 接完线，安装前壳到底壳上。

图1-打孔

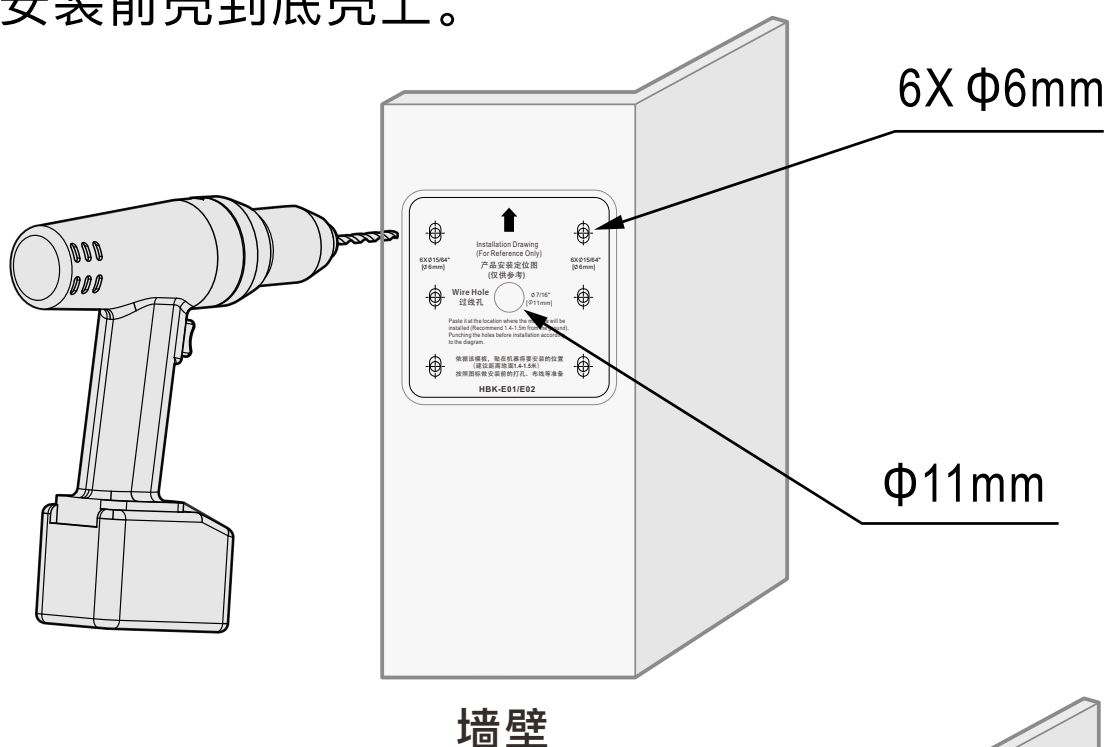


图2-安装膨胀管

将配套的6颗膨胀管
塞入自攻螺丝孔中

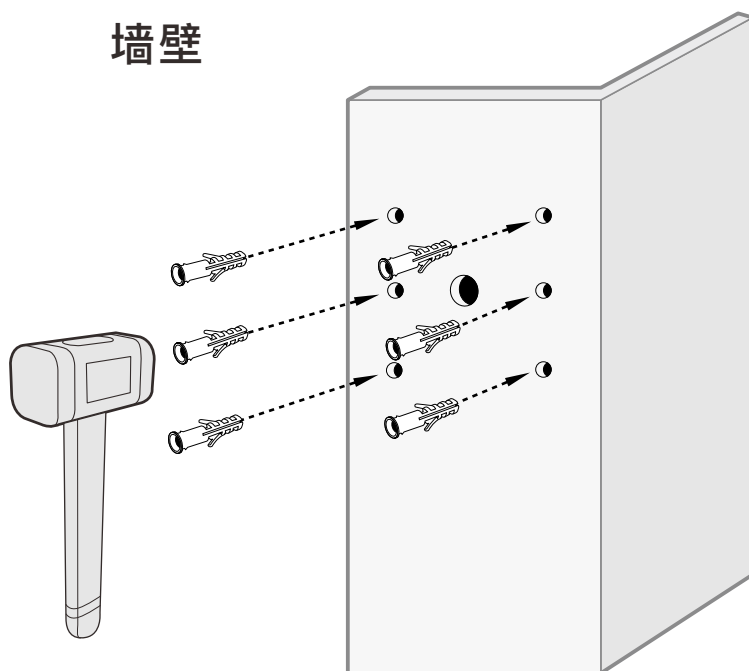


图3-固定底壳

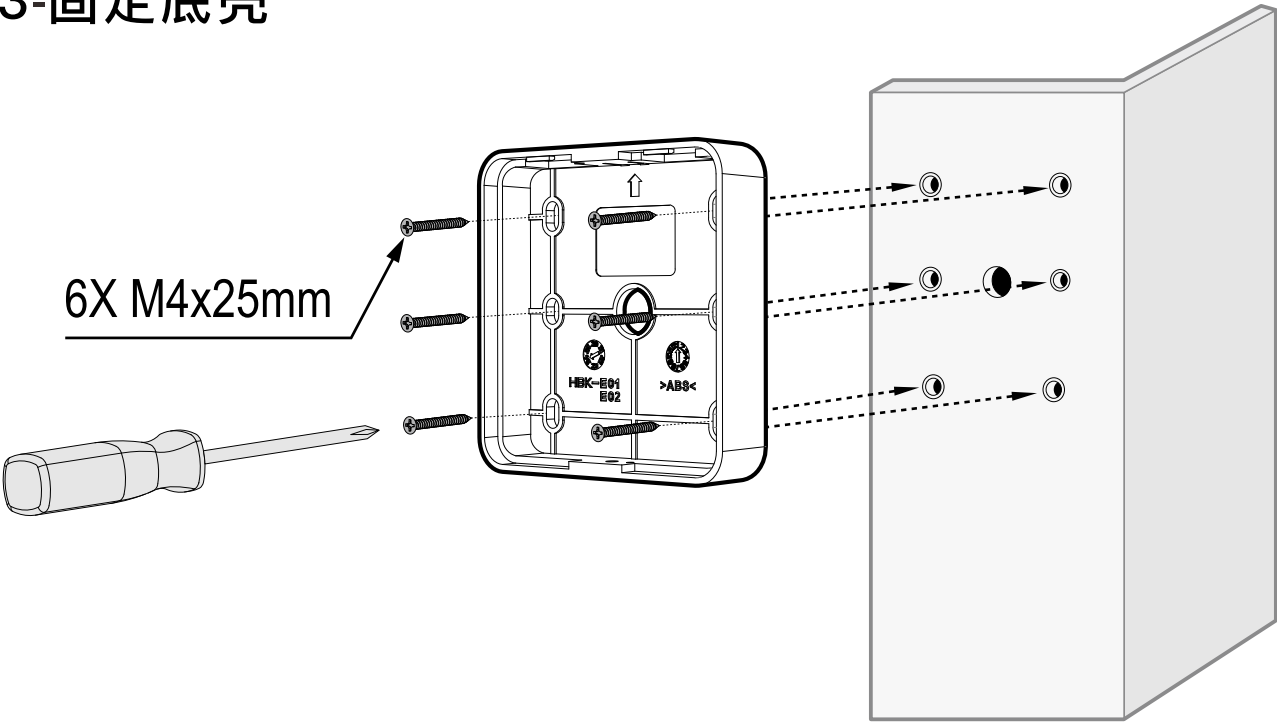


图4-安装HBK-E02




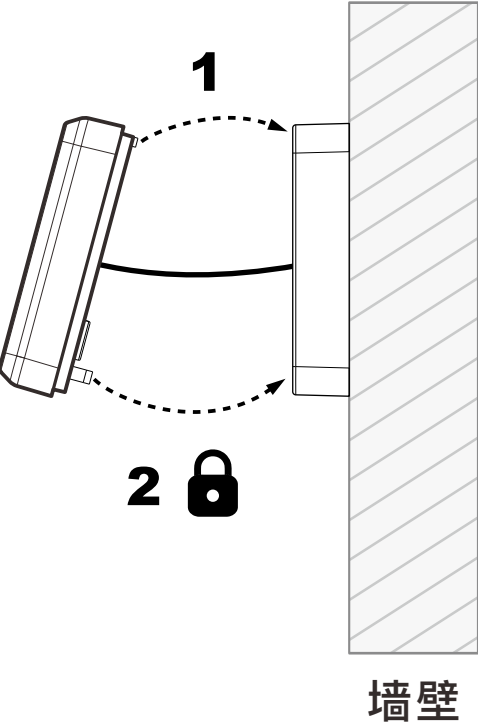


图5-拧好固定螺丝

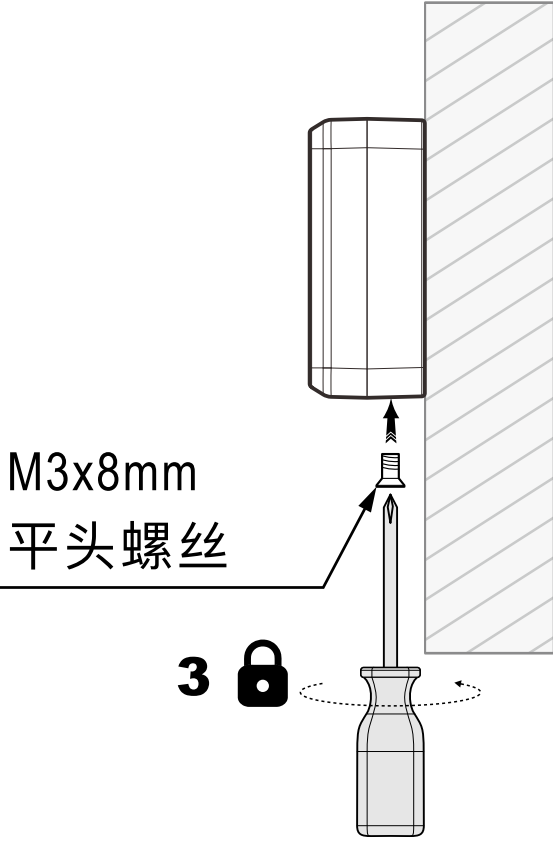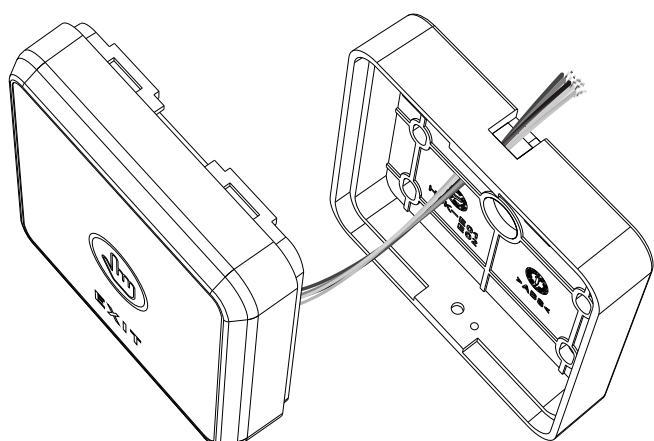


2) 当线在墙表面时


用螺丝刀撬掉多余的壳料，将引线从孔中穿出，然后把出门开关安装到墙上。

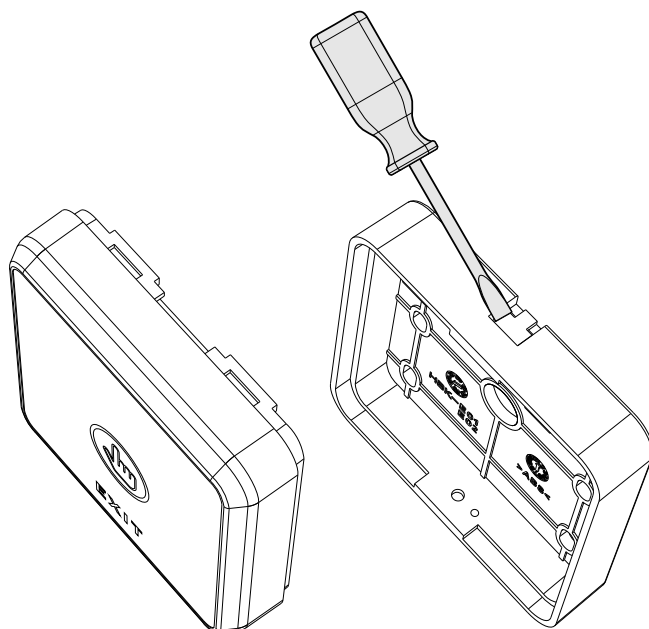

墙壁

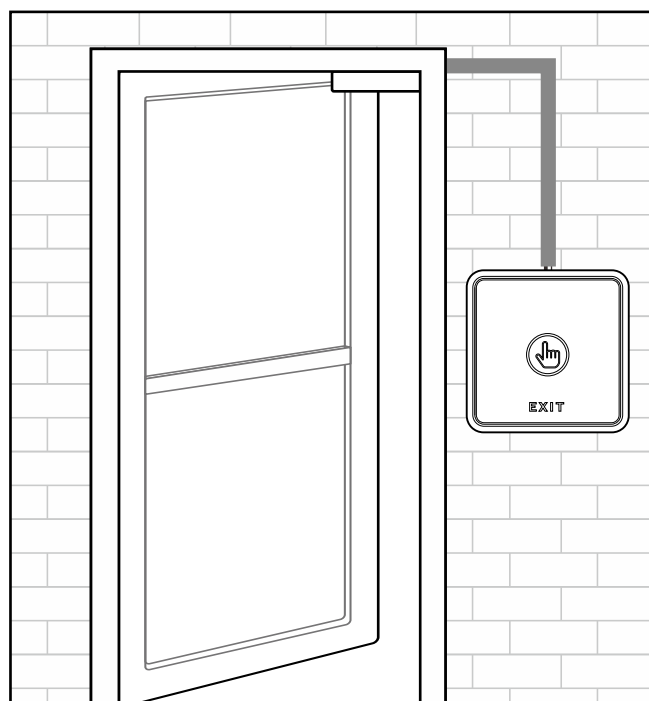


接线图

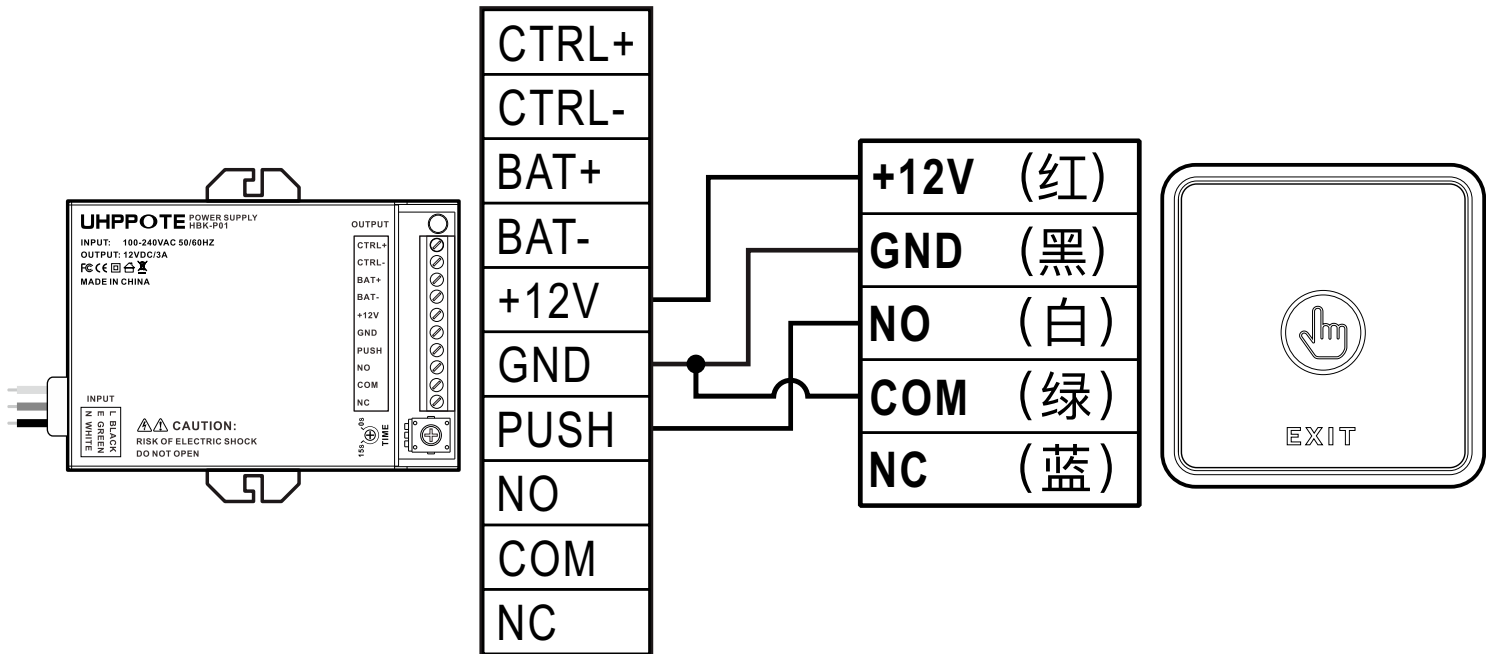

操作指南

延时调整

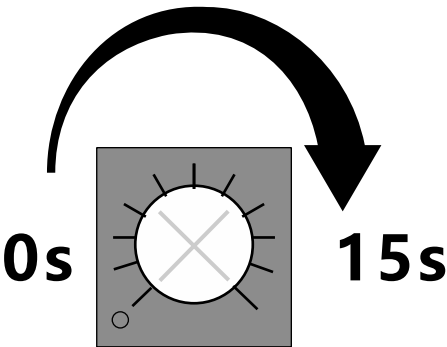


顺时针旋转，延时变长。
支持0-15秒延时。

包装清单


名称	数量	备注
出门开关	1	
用户手册	1	中文
膨胀管	6	Φ6x25mm，用于固定
自攻螺丝	6	M4x25mm沉头自攻螺丝

包装详情


打开包装后，请确认出门开关完好无损并检查以下附件是否齐全。




HBK-E02 x1



安装定位图 x1



安装螺丝包 x1

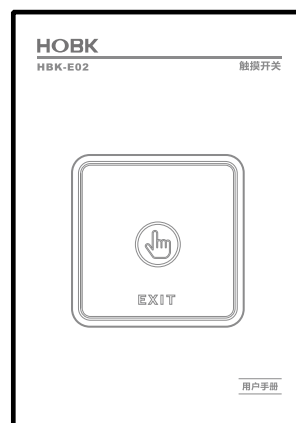

用户手册 x1

HOBK

深圳市霍博克电子科技有限公司

SHENZHEN HOBK ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.

 0755-86965263

 sales@hobk.cn

 <https://www.hobk.cn>

研发与营销: 深圳市南山区西丽留仙大道众冠时代广场A座2908室

工厂地址: 深圳市龙岗区坂田街道吉华路上雪科技园西区1号1栋3楼